


# ガス内管工事の標準モデルに基づく参考見積額

## (1) 見積条件 (経済産業省から提示された標準モデル)

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台 (24号ふろ給湯器・ビルトインコンロ)
- ・ガスメーターまでのポリエチレン管埋設延長9m
- ・床下に配管するフレキ管は、基礎の形状を考慮しないルートで計上しています。
- ・基礎貫通におけるスリーブ入れ等が必要な場合には、別途工事費が必要になります。
- ・ガス機器の設置費用は含まれておりません。  
(大網白里市ガス事業課ではガス機器の販売、設置、点検、修理、撤去、処分は行っておりません。)

## (2) ガス内管工事の標準モデル図

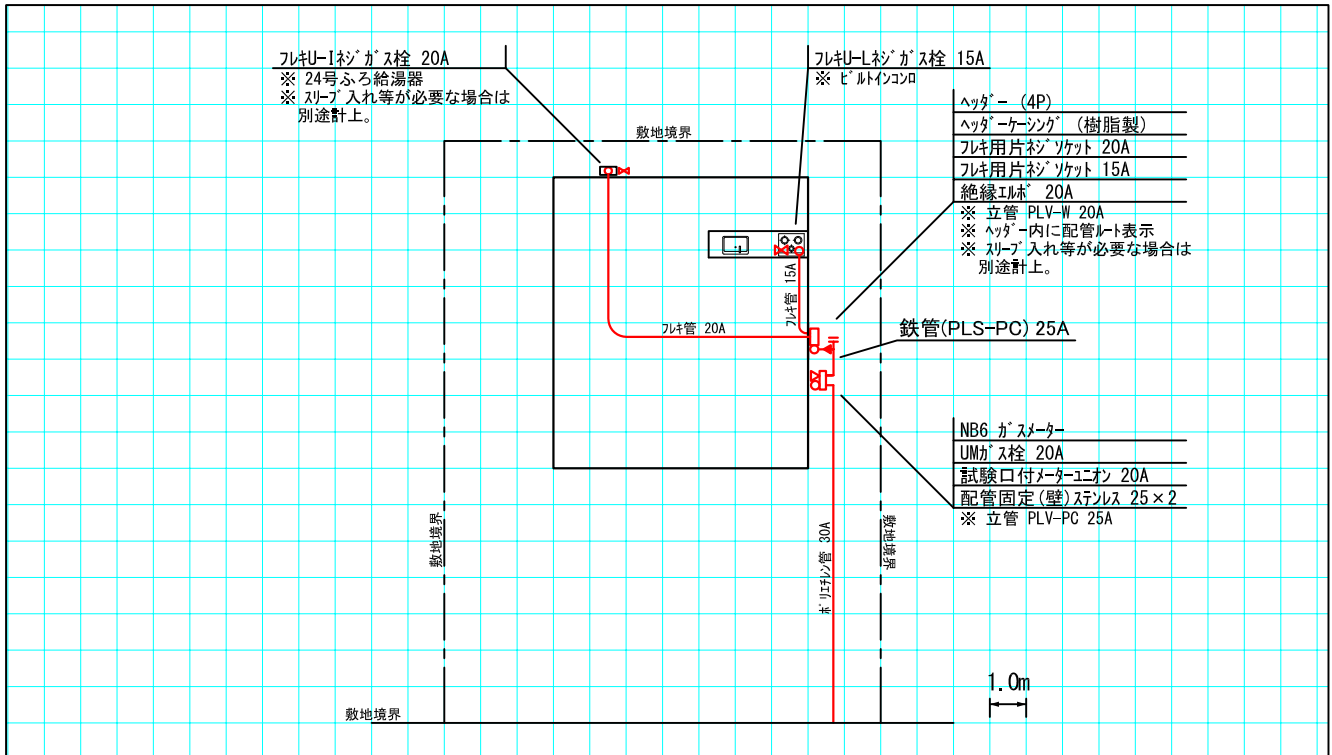

## (3) ガス内管工事の参考見積額

(円)

| 品名            | 規格  | 形・寸 | 数量   | 単位 | 単価     | 金額      | 備考  |
|---------------|-----|-----|------|----|--------|---------|-----|
| 基本工事費         | 新設  |     | 1.0  | 式  | 13,550 | 13,550  |     |
| 鉄管 (PLS-PC)   |     | 20A | 1.0  | m  | 5,940  | 5,940   |     |
| 鉄管 (PLS-PC)   |     | 25A | 1.5  | m  | 6,630  | 9,945   |     |
| 鉄管 (PLV-PC)   |     | 25A | 3.0  | m  | 5,200  | 15,600  |     |
| 鉄管 (PLV-W)    |     | 20A | 1.0  | m  | 4,350  | 4,350   |     |
| ホリエチレン管       |     | 30A | 9.0  | m  | 4,880  | 43,920  |     |
| フレキ管          |     | 15A | 4.5  | m  | 2,200  | 9,900   |     |
| フレキ管          |     | 20A | 12.0 | m  | 2,960  | 35,520  |     |
| 絶縁エルボ         | PC  | 20A | 1.0  | 個  | 2,910  | 2,910   |     |
| UMガス栓         |     | 20A | 1.0  | 個  | 5,620  | 5,620   |     |
| 試験口付メーターユニオン  |     | 20A | 1.0  | 個  | 2,600  | 2,600   |     |
| C D管          |     | 20A | 1.0  | m  | 2,370  | 2,370   |     |
| ハッター          | 4P  |     | 1.0  | 個  | 3,700  | 3,700   |     |
| ハッターケーシング     | 樹脂製 |     | 1.0  | 個  | 9,380  | 9,380   |     |
| 配管固定(壁) ステンレス |     | 25A | 2.0  | 箇所 | 1,590  | 3,180   |     |
| フレキ3/4U-L径ガス栓 |     | 20A | 1.0  | 個  | 5,920  | 5,920   |     |
| フレキ1/2U-L径ガス栓 |     | 15A | 1.0  | 個  | 4,500  | 4,500   |     |
| フレキ用片径ソケット    |     | 15A | 1.0  | 個  | 2,900  | 2,900   |     |
| フレキ用片径ソケット    |     | 20A | 1.0  | 個  | 4,010  | 4,010   |     |
| 小計            |     |     |      |    |        | 185,815 |     |
| 消費税等相当額       |     |     |      |    |        | 18,581  | 10% |
| 合計            |     |     |      |    |        | 204,396 |     |