


## 無理な接続はガス漏れ、火災などの原因になります

接続する場合には、ガス機器及び接続具の取扱説明書をよく読んでいただきその内容を理解し、接続していただくことが大切です。

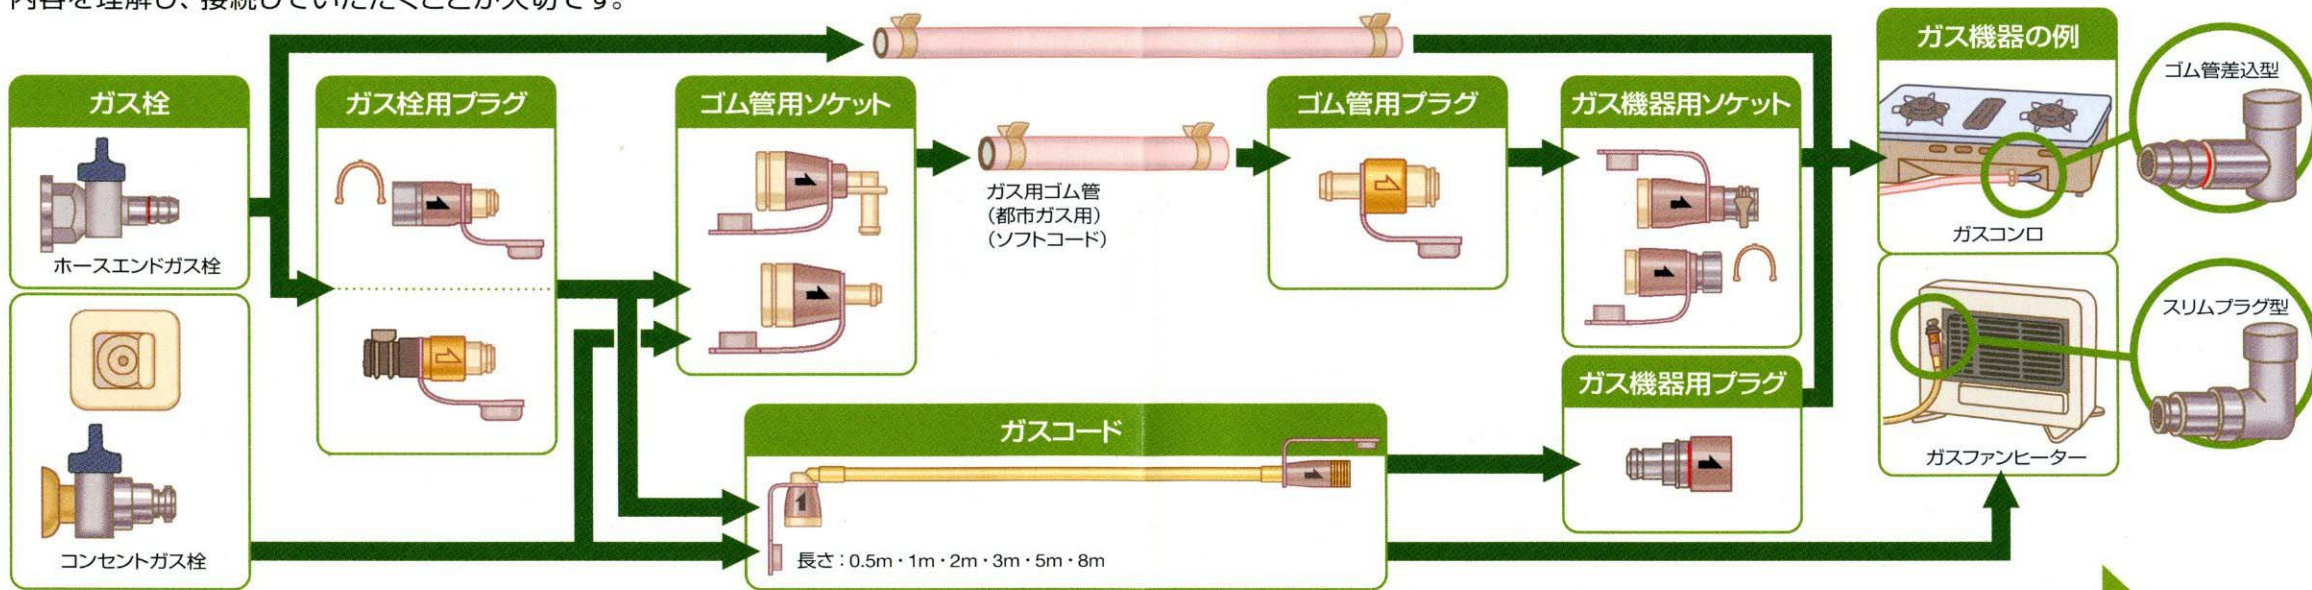

ガスの流れ：ガスが矢印(→)方向に流れるように接続してください

ガス接続部品(ガスコード・プラグ・ソケット)には、それぞれガスの流れる方向があります。本体の矢印の方向にガスが流れるように注意してください。

- コンセントガス栓(ガス栓用プラグ)にガスコード(ゴム管用ソケット)を取り付ける際には、カチッと音がするように確実に取り付けてください。
- 接続具はサイズ(9.5mm・13mm)・接続形状にあったものをご使用ください。ゴム管用ソケットには、S型・L型の種類があります。ソフトコード・ゴム管用ソケットに無理な力がかからないよう適切な種類を選んで接続してください。
- ネジ接続は有資格者による施工が必要です。不使用のネジガス栓には、プラグを取り付けてください。




ガス機器及び接続具の接続時には、ごみなどの異物がないことを確認して、確実に接続してください。ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取扱いください。また、接続していないときは、ガス機器や接続具のキャップをはめてください。

### おすすめします ヒューズガス栓

- 万一ゴム管がはずれたり、途中で切れたりして多量のガス漏れがあった時、自動的にガスを止めます。
- 旧型ガス栓をお使いの皆さまは、ヒューズガス栓へのお取替えをお勧めします。

※新しく取り付けるガス栓はヒューズガス栓になっています。

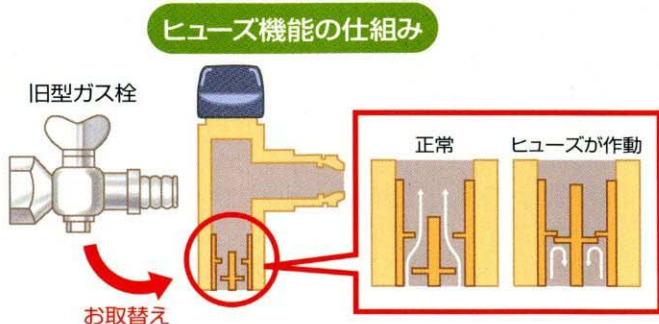

### ゴム管は大丈夫ですか？

#### ⚠️ ご注意

- ひび割れや固くなったものはお取り替えください。
- ゴム管は必ずゴム管止めで止めてください。
- 使わないガス栓にはガス栓キャップをかぶせてください。
- ゴム管は赤い線までキッチリ差し込んでください。
- ガス栓キャップはときどき点検を行い、ひび割れや固くなったものはお取り替えください。

### 古いゴム管はお早めにお取り替えください

現在、市販されているガス用ゴム管は全て耐久性にすぐれたガスソフトコード(白色系)になっています。なお、ガスソフトコードについても定期的にお取り替えください。